MURPROTEC
Tratamientos definitivos contra la humedad

900 30 11 30
www.murprotec.es



La estabilidad de tu casa está en **peligro**

HUMEDADES EN GARAJES

El terreno sobre el que están construidos los edificios puede contener una gran cantidad de agua. Si los muros del edificio no tienen una impermeabilización adecuada provocan que el agua se filtre lentamente desde la tierra que hay al otro lado. Esto hace que la humedad atraviese los muros y provoque **daños en trasteros, bodegas, sótanos y garajes situados debajo del nivel del suelo.** Además, esta situación puede crear **graves problemas de salud pública**, siendo un entorno húmedo, óptimo para la proliferación de **bacterias y virus** como es el caso del **COVID-19**. Si estos muros están en contacto directo con la tierra, se produce un paso lateral de la humedad de la tierra a los muros, dañándolos seriamente en su capacidad portante y de resistencia a la flexión.

La **filtración lateral** provoca un desgaste acelerado de los **materiales de construcción y de las juntas**, lo cual puede ser un peligro para la resistencia estructural de la casa y, además, conlleva una amplia lista de problemas como **peligros** con la **instalación eléctrica y daños en muebles.** La única solución suele ser la realización de un sistema de estanqueidad interior. En este caso, **el sistema de Encubado Murprotec es la solución definitiva.**

El tratamiento definitivo y permanente


- Aislamiento acústico y térmico
- Erradica problemas de salud
- Aplicación rápida, sin grandes obras
- Repele agentes químicos del terreno como el Gas Radón
- No es tóxico

El tratamiento de ENCUBADO MURPROTEC otorga una garantía de 10 años y resuelve estos inconvenientes con un 100% de eficacia.

SOBRE EL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE ENCUBADO

El **sistema exclusivo de encubado** de **Murprotec** es un tratamiento a contrapresión que soluciona de forma definitiva los problemas de humedad en **muros soterrados o semisoterrados**. Para realizar este encubado exclusivo se mezclan diferentes tipos de **resinas hidro-epoxy y morteros hidro-epoxy.**

Una vez aplicado sobre los muros a tratar y pasado el plazo de secado (dos meses aproximadamente) el sistema exclusivo de **encubado de Murprotec** tendrá una adherencia muy superior a otros productos convencionales disponibles en el mercado, ya que proporciona un **aislamiento fónico y térmico** (es impermeable a la humedad, al vapor de agua y al aire).

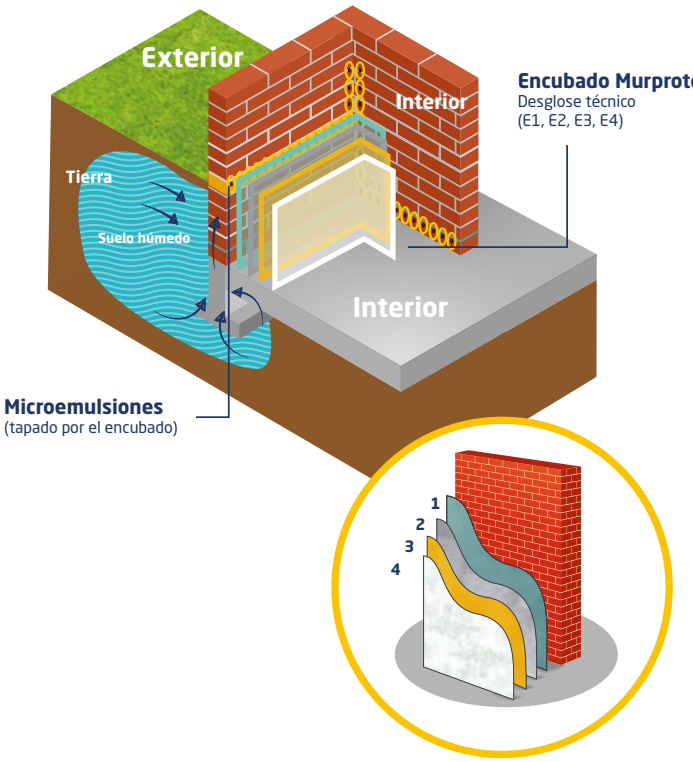

Etapa 1

Tras un decapado completo de los muros a tratar se aplica una capa de resina hidro-epoxy de imprimación para preparar la adherencia entre el soporte y el encubado.

Etapa 2

Mezcla de diferentes resinas hidro-epoxy con mezcladora eléctrica y aplicación de la masa resultante en el muro a tratar.

Etapa 3

Aplicación de varias capas de resina hidro-epoxy pura en sentido vertical y horizontal para sellar hasta el más mínimo poro, eliminando la capacidad de oxigenación del muro.

Etapa 4

El secado de un encubado es de dos meses aproximadamente. Pasado este plazo, el muro podrá ser revestido como considere el cliente siguiendo los consejos de rehabilitación de Murprotec, previa aplicación de un puente de adherencia (debido a su acabado totalmente estanco, será necesario una imprimación de agarre para poder aplicar yeso u otro revestimiento). El encubado no se puede taladrar.



MURPROTEC®
Tratamientos definitivos contra la humedad

Empresa líder del sector con certificación ISO 9001

PREMIOS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

VII EDICIÓN PREMIOS ATUSALVD

Premios Vivienda

900 30 11 30
www.murprotec.es

Delegaciones Murprotec en: España / Portugal / Francia / Bélgica / Holanda / Luxemburgo / Italia / Suiza